

# Parameters Plenion

## 1. Algemene parameters

Parameter	Waarde	
initparameter	ini,db,reg	De locatie van de user-settings : dit is de plaats waar instellingen zoals de kolommen, schermgroottes, 'store the value' enz... worden bijgehouden. Als deze parameter niet is ingesteld dan worden de user-settings weggeschreven in het windows-register <b>ini</b> -> settings worden bewaard in een ini bestand in de mfclient directory <b>db</b> -> settings worden bewaard in de database. Bij het aanloggen van de gebruiker worden deze ingelezen uit de database en weggeschreven in ini bestand onder mfclient. Bij het sluiten van het programma wordt de inhoud van dit ini bestand terug weggeschreven naar de database <b>reg</b> -> settings worden in het windows register bewaard onder een sleutel die de login van de gebruiker bevat. Bv voor de supervisor is dit HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Plenion\SettingsSUPERVISOR
menu	1,2,L1,D1,MDI	Het hoofdmenu : Niet gespecificeerd = standaardmenu 1 = menu 1 <sup>e</sup> versie 2 = menu 2 <sup>e</sup> versie L1 = menu 'Plenion Light' D1 = menu 'Plenion Dynamic' MDI = MDI-menu (applicatie werkt dan volgens MDI)
etikauto	1,2,3,4,5,6,...	Type etiket 1 = Kleine etiketten met barcode (57,15 * 31,75) 2 = Grote etiketten met barcode (57,15 * 50,80) 3 = Kleine etiketten met barcode + barcode in tekst onder de barcode 4 = Kleine etiketten zonder barcode (57,15 * 31,75) 5 = Grote etiketten zonder barcode (20 * 10 cm) 6 = Etiketten met barcode (7 * 5 cm) 7 = idem als 6, maar kleiner lettertype
etikautostuk	1,2,3,4,5,6,...	Idem...
etikartikel	1,2,3,4,5,6,...	Idem...
etikprospect	1,2,3,4,5,6,...	Idem...
etikklant	1,2,3,4,5,6,...	Idem...
etikartikelEAN	yes	Afdrukken barcode artikel : EAN of artikelcode (YES=EAN)
etiketten.border	no	Om de border rond de labels uit te zetten (R_Artikels_etik_Oms)
firnaam1		Firmagegevens : firmanaam
firnaam2		Firmagegevens : firmanaam (2de lijn)
fullerror	yes	Weergave WINDEV ERROR
gpw	yes	User groupware aan/uit
layout	straaltechniek	factuur&bons straaltechniek
klantpark	Wagen / Toestel / ...	Omschrijving van het park van de klanten Maak klantpark _1 aan voor Nederlandse omschrijving klantpark _2 voor Franse omschrijving klantpark _3 voor Engelse omschrijving klantpark _4 voor Duitse omschrijving Bestaat de parameter met _ niet, dan wordt de parameter zonder gebruikt
klantparkhistperlijn	yes	
tijdseenheid		Eenheid van tijd in minuten
tijdseenheidprestaties	60	Om prestaties in OVPRESTATIE in uren weer te geven
cheque	ID Werktabel	Betalingswijze cheque. Voor o.a. het cheque-beheer
Internetnr		Nummer van de internet-account
hsecurity	1,2	Stelt de HF security in op niveau 1 of 2.

## **Parameters Plenion**

		Is deze parameter niet opgegeven dan is security uitgeschakeld (is standaard zo)
--	--	---

## Parameters Plenion

serie	1	Functie serienummerbestand of module serienummers Geen parameter = standaard serienummers 1 = onderdelen (carparts) 0 = module serienummers inactief
her	1	Scherf herstellingen 2 = scherm transtel sabima Andere waarden = origineel scherm
blokkeerexport	yes	Blokkeert de export naar excel voor de belangrijkste gegevens indien het gebruikersniveau minder is dan 98
openfiles	yes	Moeten de data files direct geopend worden bij de opstart?
WebServiceStandaardTyptaak	Id typtaak	Welke typtaak komt op kalenderitems gemaakt via webservice
rdp	yes	RDP knop op fiche klant en klantpark zichtbaar zetten
locking	yes	Het systeem activeren om een gebruiker te waarschuwen als een andere gebruiker op dezelfde fiche aan het werken is (standaard = yes)
inactivity	15	Plenion zal automatisch afsluiten als de gebruiker gedurende het ingestelde aantal minuten inactief is (geen toetsenbord of muis gebruikt).
sessiemode	1	Deze parameter instellen op '1' indien een gebruiker niet op meerdere computers tegelijk mag aanloggen
RechtenDefaultNiets	1	Gedrag als voor een gebruiker geen rechten ingesteld zijn 1 = geen toegang 0 = oproeper beslist

## 2. Parameters Plenion

Parameter	Waarde	
backorders	Yes V A	Backordersysteem : yes = aankoop & verkoop, V = Verkoop, A = Aankoop (VA en AV zijn ook mogelijk)
copyfak	Yes	Afdruk kopie factuur
kassa	yes	Kassaverkoop Module
kassascan	yes	Barcode scanner in kassaverkoop
kassaklant	code klant Plenion	Code te gebruiken klant verzamelfactuur kassaverkoop
kassalogin	yes	Verkoper vragen bij ingave nieuw ticket → gebruik dtkas2
kasvvp		Kassaverkoop : verkoopprijs (1,2,3 of 4)
kasnr	2 of anders	2 → nummer = datum+tijd / andere : autom. nummering
bonzp	1,2,3	Keuze layout bon zonder prijzen (standaard 1/BBT=2) → 1 is gesorteerd op lijnrr → 2 is gesorteerd op magloc (artikel.v4) → 3 layout matrix printer
bonmp	1,2,3	Keuze layout bon met prijzen (standaard 1/BBT=2) → 1 is gesorteerd op lijnrr → 2 is gesorteerd op artikelcode → 3 layout matrix printer
factuur	1,2,3,4,5,6,997,998,999	Keuze layout factuur → 1 of niet ingesteld = standaardlayout → 2 → 3

## Parameters Plenion

		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 4 is specifiek voor planten sector</li> <li>→ 5 voor matrix printers</li> <li>→ 6 specifiek voor afdruk met Fost+</li> <li>→ 997 reports and queries</li> <li>→ 998 reports and queries</li> <li>→ 999 reports and queries</li> </ul>
kasticket	999	Layout kasticket → 1 of niet ingesteld = default layout (niet aanpasbaar) → 999 : aanpasbare layout
bestlev	1,2	Keuze layout bestellingen leveranciers ( <i>standaard 1</i> )
receptie	1,2	Keuze layout (standaard = 1 / 2 = zonder prijzen)
productie	yes	Productie Module
boekhouding	SHL / BOB / EXPERTM / CUBIC	Keuze link boekhouding
dispmemo	yes	Display memo's klanten/leveranciers bij selectie
dispklantparkopm	0-3	Display klantparkmemo bij keuze klantpark bij aanmaken bon of request 0 = uit 1 = memo 2 = interne memo 3 = opmerkingen
drukbarcode	yes	Afdrukken van de barcode op documenten
drukbarcodeklant	Yes	Afdrukken van de barcode van de klant op bons
druktelfax	yes	Afdrukken telefoon en faxnummer op aan en verkoopdocumenten <b>OPGEPAST : Bij facturen is dit een instelling in de firmagegevens</b>
drukbonnr	no	Documentnummer vermelden bij het afwerken/factureren van bons (standaard=yes)
voorschotartikel	Artikelcode	Artikelcode van het voorschotartikel (verkoop)
voorschotartikelaankoop	Artikelcode	Artikelcode van het voorschotartikel (aankoop)
verplaatsingsartikel	Artikelcode	Artikelcode van verplaatsingen Wordt berekend adhv de postcode tabel
kortsys	1 of 2	Kortingssysteem : 1 = meeste detail / 2 = meeste korting
ecommerce	yes	Module E-commerce? (gebruiker niveau 99 voor tabblad)
recupel		Artikelcode van het Recupel-artikel
bebat		Artikelcode van het Bebat-artikel
sabam		Artikelcode van het Sabam-artikel
reprobel		Artikelcode van het Reprobel-artikel
taxeninclusief	yes	Zijn de taxen in het artikel begrepen?
betalingstermijn	Voorbeeld : → 1.99 = 1 dag na einde maand → 20.00 = 20 dagen → 20.99 = 20 d. na einde mnd.	Stelt de betalingstermijn in indien deze niet ingevuld is op de klantenfiche. Zelfde formaat gebruiken als in klantenbestand! → Deze parameter vervangt deze hierboven.
finkorttermijn	Vb : 8	Het aantal dagen dat de financiële korting telt, te beginnen van af de creatiedatum van de factuur
contfact	1 of 2	Standaard 1. Het contract wordt gefactureerd op de eerste of op de laatste dag van de periode. Vb. we factureren op 17/11/2005 : 1 → periode voor 17/11/2005. 2 → Periode na 17/11/2005 weergegeven op de factuur
blokkeerdoc	1,1,1,1,1	Blokkeren van documenten voor users < niv 95 BON,FAK,LBON,LFAK,HER (zie TAB Instellingen)
prijsafsprakeneerst	yes	Deze parameter geeft aan dat prijsafspraken voorrang hebben op quantumprijzen. Standaard is dit omgekeerd. (straaltechniek)

## Parameters Plenion

		Indien een prijsafpraak is ingesteld met prijs 0 en een korting, dan wordt de korting toegepast op de huidige artikelprijs (rammant)
prijsafsprakenkortingprioritair	yes	Deze parameter zal ervoor zorgen dat als er op een prijsafpraak een korting wordt gevonden, dat dan niet meer gekeken wordt naar handelskorting en kortingstabel
doorzoekpafbijpromo	yes	Standaard worden de prijsafspraken niet doorzocht wanneer een artikel in promotie is. Wanneer deze parameter is ingesteld op 'yes' dan wordt er alsnog in de prijsafspraken gezocht. Uiteindelijk wordt dan de voordeligste prijs genomen. Dit is ofwel de prijsafpraak (als netto prijs voordeliger is) ofwel de prijs met korting uit kortingstabel ofwel de prijs met promo korting.
roundnetto	2	Bij de berekening van de factuurtotalen afronden tot op X cijfers na de komma. Bijvoorbeeld op 4 zetten indien we dikwijls terugrekenen op facturen. Vb. factuurtotaal is 5000€ met 21% BTW
lotbeheer	yes	Module lotbeheer
useprijzen	0,1 of 2	<b>Om afrondingsproblemen op te lossen</b> 0 = standaard 1 = klanten die terugrekenen (vb 100€ incl. BTW) 2 = klanten die alleen in dollars verkopen (shainydiam) <i>(Ook in te stellen in configuratie onder tabblad instellingen)</i>
selecteernawijzigen	yes	Om na het wijzigen van een lijn (aankoop/verkoop) niet telkens naar de laatste lijn te springen. (Van Wesemael)
browsebrtcd	yes of 1	Met de koppen << < > >> browse je direct van bonsoort naar bonsoort (aankoop/verkoop)
prfak.calgewicht	yes of 1	Voor afdruk factuur : berekent totaal gewicht factuur. (fakl.gewicht = fakl.atl * artikel.gewicht) (fak.gewicht = som fakl.gewicht v/d factuurlijnen)
prfak.calckost	yes of 1	Voor afdruk factuur en na berekenen totaal gewicht: Berekent de kosten adhv totaal gewicht bon (zie ook params hier boven en hier onder...)
prfak.calckost_artikel	ID artikel	ID van het kosten artikel (zie param hier boven)
prfak.calckost_ehprijs	Eenheids prijs kosten	De te gebruiken eenheidsprijs voor de te berekenen kosten (zie params hier boven)
facturatieopties	yes of 1	Opties voor facturatie weergeven bij het factureren van een bon. (bijvoorbeeld een andere klant selecteren)
bonvervaldatum	yes of no (1 of 0)	Standaard yes. Bepaalt of de vervaldatum van een BON-record moet berekend worden.
bonleveringsdatum	comma-separated lijst van bonsoorten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• onbestaand of leeg: afdatum niet automatisch bepalen</li> <li>• comma-separated lijst van bonsoorten: afdatum automatisch bepalen als de bonsoort in de lijst staat</li> <li>• *: altijd afdatum automatisch bepalen</li> </ul>
minwinstmarge	Vb : 10	Getal dat de minimale winstmarge in % weergeeft. Bijvoorbeeld 10%. Een gebruiker kan geen verkoop ingeven waarop een artikel onder deze marge verkocht wordt. Gebruikersniveau 99 kan dit wel.
dispfofplus	yes of 1	Fost+ veld weergeven of niet?
beschikbarestock	Vb : S+L-K-C	Formule : S=Stock L=Besteld leveranciers K=Besteld klanten C=Controle D=Controle2
getmemoartikelak	-1 = niet ingesteld 0 = nooit 1=altijd 2 = vragen	De memo van een artikel automatisch overnemen op een aankoopdocument? U kan de parameter verwijderen. De parameter zal via een vraag terug ingesteld kunnen worden zodra een gebruiker een memo artikel ingeeft op een aankoop.

## Parameters Plenion

getmemoartikelvk	-1 = niet ingesteld 0 = nooit 1=altijd 2 = vragen	De memo van een artikel automatisch overnemen op een verkoopdocument? U kan de parameter verwijderen. De parameter zal via een vraag terug ingesteld kunnen worden zodra een gebruiker een memo artikel ingeeft op een verkoop.
plancontfak	0 of 1	De datum van volgende planning van een contractbon (=bsrtcd 70) vastleggen bij de facturatie. (Blumaco, zie ook scherm WZPLANCONTRACTBON)
verkoopvoorw	CODE BRIEF	Afdrukken verkoopvoorwaarden op einde factuur. U moet eerst een brief instellen. De gebruikte code uit de werktabel moet u instellen op deze parameter. Vanaf dan zal de factuur (eender welke layout) afgedrukt worden met op het einde een pagina met de ingestelde brief.
trigger_bon_factureren	0 of 1	Als een bon wordt gecreëerd, moet dan het vinkje 'factureren' standaard aan gezet worden of niet?
bewaarakprijs	yes/no	Aankoopprijs aanpassen op artikel bij het receptioneren (standaard = yes)
bewaarleverancier	yes/no	De leverancier aanpassen op artikel bij het receptioneren (standaard = no)
zkart.screenfirst	naam veld	EDAKODE om direct in artikelcode te positioneren Leeg = in omschrijving positioneren
zkartafdruklijstaantal	1	Het aantal dat u standaard wil zien bij het toevoegen van een artikel in de afdruklijst. (Bijvoorbeeld 12)
aankoopfilterlev	yes of 1	Bij aankoopbon/factuur : het artikelzoekscherf openen met enkel de artikels van de leverancier
prospect	dtprospect of ovcrm	Naam van het scherm dat moet geopend worden als we in het menu op 'prospecten' klikken
drukbonnraankoop	yes of 1 of no of 0	Afdrukken van het bonnr op alle aankoopdocumenten (standard = yes)
chinees	yes of 1	Overschakelen naar de chinese karakterset
projartpopup	yes of 1 of no of 0	Vragen naar de aankoopprijs als we een projectartikel toevoegen op een bon (standaard = yes)
samtaaltoepassen	yes of 1 of no of 0	Wanneer we een samengesteld artikel op een bon van een anderstalige klant zetten : willen we dan de omschrijvingen in de taal van de klant zien? Deze parameter wordt adhv een vraag ingesteld als we de eerste keer zo een voorval hebben. Door de parameter te schrappen wordt de vraag de eerst volgende keer opnieuw gesteld...
wfprintartlijst	yes of 1 of no of 0	Afdruk werkfiche : uit te voeren werken afdrukken? (=werktype ALW)
reportsandqueriesdir	een directory	Standaard worden de aangepaste reports and queries opgeslagen onder de c:\mfclient\reports and queries map. Met deze parameter kan u deze directory wijzigen naar bijvoorbeeld een map op het netwerk zodat iedereen met dezelfde reports werkt.
docdir	een directory	De hoofdmap waaronder subdirectories komen met de documenten van klanten/artikels/verkoopbonnen/projecten enz... Vb. "\\server\plenion\docdir\"
docdircrm	een directory	Stel deze parameter in om de documenten van prospecten in een aparte mappenstructuur te zetten. Namelijk per vertegenwoordiger en de map krijgt de naam van de klant en zijn woonplaats Vb. "\\server\plenion\docdir\crm\benny\Aarts-Izegem"
initprojdocdir	yes of 1 of no of 0	Docdir van een nieuw project overnemen van de klant of van de prospect (bij creatie project van uit klanten fiche of prospecten fiche)
initbtwreg	0 t.e.m. 9	Bij creatie nieuwe klant of prospect het BTWregime standard instellen op de gekozen waarde

## Parameters Plenion

		<i>Eigenlijk is die niet meer van toepassing op klant want btwregime van dagboek wordt genomen</i>
usrhistmax	Bijvoorbeerd : 10000 0 = USRHIST niet aanvullen	Van zodra het aantal records in de USRHIST tabel het ingestelde aantal overschrijdt, zullen de oudste records worden verwijderd tot het aantal records 10% lager ligt dan het ingestelde aantal. Stel deze parameter in op 0 om de USRHIST tabel niet aan te vullen.
project	bijvoorbeeld 'dossiers'	De benaming die we aan het projecten scherm willen geven in bijvoorbeeld het hoofdmenu. Indien deze parameter niet is ingesteld is dit gewoon 'Projecten'
bon	bijvoorbeeld 'Verkoopbons'	De benaming van de knop 'Offertes / orders klanten' in het standaard Plenion menu. Indien deze parameter niet is ingesteld blijft de benaming 'Offertes/orders klanten.
KalenderInst	1, 2, 3 of 4	Onderwerp en/of locatie van een kalender-item automatisch laten invullen bij koppelen klant/prospect/bon/... Als er al iets in deze velden staat wordt er eerst gevraagd of dit mag overschreven worden. 1 = Niet, 2 = Enkel het onderwerp, 3 = Enkel de locatie 4 = beide In te stellen via het configuratiescherm >> 'Instellingen' >> 'Algemeen' >> Blok 'Kalender'
KalenderTaakVerplicht	Yes of 1	Taak verplicht op het detail van een kalenderafspraak
klantusev4	Yes of 1	Om bij het afsluiten van de kassa als klantcode het veld KLANT.V4 te gebruiken ipv KLANT.KKODE (DAMI Wings link)
artikellotbeheer	Yes of 1	Klanten met de module 'lotbeheer' kunnen adhv deze parameter instellen of ze een nieuw artikel per definitie willen aanduiden als lot-artikel of niet
lotenmemo	Yes of no of 1 of 0	Gegevens van de loten overnemen op de memo van de bonlijn. Standaard staat deze parameter aan!
geennieuwartikel	yes	Het aanmaken van nieuwe artikels verbieden. Opgelet! Artikels kunnen wel nog gewijzgd worden.
algkortart	artikelcode	Korting over order. Wanneer op een bon een handelskorting wordt gegeven, dan wordt deze niet per lijn in mindering gebracht, maar op een aparte lijn voor het ganse order tesamen. Dit gebeurt op een speciaal artikel. Deze artikelcode dient u in te vullen als parameter.
multimagazijn	yes	De module <b>multimagazijn</b> aan of uitzetten (standaard = uit). Dit houdt in dat in de combobox 'magazijn' de keuze '<>' niet voorzien is.
ozbhskipnulfacturen	yes of 1	Om de facturen waarvan het totaalbedrag = 0 € niet door te sturen naar de boekhouding. (in feite wanneer men onze facturen gebruikt als bons)
onderhoudsartikel	akode	In te stellen wanneer u op de onderhoudsbon van een klantpark een onderhoudskost wilt toevoegen. Dit kan op 2 manieren : 1 → door op het klantpark enkel de onderhoudskost in te vullen (Op de onderhoudsbon komt het artikel met deze prijs) 2 → door op het klantpark een onderhoudsartikel in te vullen (De prijs van dit artikel wordt bepaald en als onderhoudskost gebruikt Als op het klantpark ook de onderhoudskost is ingevuld dan wordt deze prijs gebruikt als onderhoudskost) <b>OPGELET</b> : als wordt vastgesteld dat de onderhoudsprijs = 0€ dan wordt de lijn met onderhoudskost niet toegevoegd!!!
klantkcopyfact	0,1,2,3,...	Aantal af te drukken kopies factuur bij de creatie van een nieuwe klant.

## **Parameters Plenion**

proxyadr proxypoort proxylogin proxypaswoord		Gegevens proxyserver voor koppeling met google kalender De parameter proxypoort is optioneel (standaard = 80) De parameter proxylogin is optioneel De parameter proxypaswoord is optioneel
prodserie	0,1 of 2	0=niet ingesteld 1=bij afwerken productiebon worden de serienrs hoofdart ingegeven 2=serienrs hoofdartikel worden overgenomen van het deelartikel
useiprintingnation	yes of 1 of no of 0	(standaard no). Instellen op yes of 1 indien men de layouts van BON,FAK,LBON of LFAK wil printen in de taal van de klant of leverancier. Op termijn wordt deze parameter standaard op yes gezet.
herstelling	yes	Module herstelling (is actief als parameter niet bestaat)
prestaties	yes	Module prestaties (is actief als parameter niet bestaat) wordt voorlopig enkel gebruikt om menu-links naar oud parkprestaties-scherm te verbergen
uitvoeringen	yes	Bij ingeven van bonlijnen telkens de popup voor uitvoeringen weergeven + bij doorbestellen enkel de bonlijnen overzetten en niet meer naar de samenstelling kijken
autocreatelevadr	yes	Automatisch een leveringsadres aanmaken bij het toevoegen van een klant of prospect



## *Parameters Plenion*

verwerkingen	yes	Bij het toevoegen van een bonlijn kan eventueel een verwerking met een verhogingspercentage voor het aantal gekozen worden
pafprijsklant	een prijs	Bij de creatie van een nieuwe prijsafpraak voor een klant wordt standaard het ingestelde bedrag ingevuld ipv de prijs van het artikel
pafprijslev	een prijs	Bij de creatie van een nieuwe prijsafpraak voor een leverancier wordt standaard het ingestelde bedrag ingevuld ipv de prijs van het artikel
updateparentline	yes of 1	Om bij het wijzigen van het aantal op een bonlijn ook te gaan kijken of het aantal geleverd van lijn op de vorige bonsoort moet aangepast worden. Bijvoorbeeld als we <b>'aantal' op een leveringsbon</b> aanpassen dan moet het <b>'aantal geleverd' op de orderlijn</b> aangepast worden en moet het order eventueel terug open gezet worden
kortnewsorting	yes of 1	het bepalen van de juiste korting in de kortingstabel is aangepast voor Omniterm. We bekijken nog of deze aanpassing in het standaard programma mag komen. Deze parameter zal dus op termijn vervallen.
aklink	yes of 1	Parameter activeren om de aankooplink te activeren in de boekhouding. Als parameter actief is dan wordt de boeking al voorbereid om moment dat de aankoopfactuur wordt ingegeven.
credits	yes of 1	Parameter activeren om met module credits op projecten te kunnen werken
constructAdvanced	yes	Extra parameter voor Construct Menu. Als deze geactiveerd wordt, dan krijgt men enkel dan, ook de onderdelen 'Financieel' en 'Geavanceerd bouw' te zien.
projfac	yes of 1	Parameter activeren om met module Facturatie op projecten te kunnen werken. Het is de bedoeling om het project te kunnen indelen in verschillende facturatie momenten. Vanuit de verschillende facturatiemomenten (fases) facturen kunnen maken via doc+ of ovwip.
USRHISTWIDTH		Breedte van tabel met recente documenten in het hoofdmenu (standaard 212)
kalenderReminder	yes of 1	Parameter activeren voor SMS integratie. Dit voor het sturen van herinneringen van afspraken.
CoolantApiKey		Api key van Coolant
CoolantApiURL		Start-URL van Coolant (test of productie)
MaakLevVanImportKlant	yes of 1	Bij import klant uit xml direct een leverancier maken met dezelfde code en bij update ook leverancier updaten (WAOW deals)
Verlofmodule	Yes of 1	Parameter activeren voor verlofscherm. Dit om verlofaan vragen te kunnen ingeven en goed te keuren.
Projoa	yes of 1	Parameter activeren om met module Projectonderaanneming op projecten te kunnen werken. Idem werking als de parameter projfac
preview	mail	Activatie Cloud printing. Het standaard afdrukvoorbeeld wordt NIET meer gegeven, maar een nieuw scherm waarin je afdrukvoorbeeld van de bon of fak ziet en waarbij je in 2de tabje het document kunt mailen via SMTP
bonprintexportpath	Directory waarin PDF files moeten komen	Stel deze parameter in om iedere BON die afgedrukt wordt nog eens apart op te slaan. De PDF files worden in de ingestelde map geplaatst.
factuur_mail	1,2,3,4,5,6,997,998,999	Om een afwijkende layout te kunnen instellen dat gebruikt kan worden bij afdruk facturen in digiplenion/mercurius Als niet ingesteld dan wordt de parameter factuur genomen

## Parameters Plenion

		Keuze layout factuur → 1 of niet ingesteld = standaardlayout → 2 → 3 → 4 is specifiek voor planten sector → 5 voor matrix printers → 6 specifiek voor afdruk met Fost+ → 997 reports and queries → 998 reports and queries → 999 reports and queries
pdfsecure	yes of 1	Alle PDF's die binnen Plenion gegenereerd worden zijn beveiligd tegen bewerken
factuur_watermerk	yes of 1	Activeer deze parameter om op onze standaard factuur_999 een watermerk af te drukken ipv het logo in de hoofding en de 3 adreslijnen in de footer
Prefacturatie	yes of 1	Prefacturatie van aankoopfacturen. Een UBL of fitdoc bestand importeren in LFAK_PRE om van daaruit dan een nieuwe aankoopfactuur te kunnen creëren. Enkel hoofding wordt gegenereerd. Detaillijnen moeten zelf nog ingegeven worden adhv het PDF voorbeeld dat geopend wordt
docdirautocreate	yes of 1	Documentenmappen onmiddellijk aanmaken ipv na klik op tabblad 'documenten'. Voorlopig enkel voor projecten en klantparken
UseDefaultArticlePrice	0,1	0=standaard systeem wordt behouden, er wordt gekeken of er prijsafspraken zijn, kortingstabel, quantum's, ... en dit in alle schermen 1=enkel in de kassa zal nog gekeken worden naar koringen, niet meer in bon/fak
AltF1	1,2	1=todo's 2=prospect acties
lfak	bijvoorbeeld 'Aankoopfacturen'	De benaming van de knop 'Recepties' in het standaard Plenion menu. Indien deze parameter niet is ingesteld blijft de benaming 'Recepties' als er geen dagboek 190 bestaat. Bij het bestaan van dagboek 190 wordt de benaming uit dagboek gehaald  Maak lfak_1 aan voor Nederlandse omschrijving lfak_2 voor Franse omschrijving lfak_3 voor Engelse omschrijving lfak_4 voor Duitse omschrijving Bestaat de parameter met _ niet, dan wordt de parameter zonder gebruikt
bonwb	1,2,3,4,5,996,997,998,999	Keuze layout factuur → 1 of niet ingesteld = standaardlayout → 2 → 3 → 4 afdruk met 2 pag's (1 <sup>ste</sup> met art, 2 <sup>de</sup> met bon.memo) → 5 doorloop afdruk!! → 997 → 998 → 999
dtproj3.CopyDocsOppToProj	1,2,3	documenten van opportuniteit kopiëren naar project. Is vraagstelling als project gemaakt wordt vanop een opp 1=nooit, 2=altijd,3=vraag stellen
zkartmax	8000 (standaard)	Vanaf dit aantal artikels zal het zoekscherm niet direct de volledige tabel vullen
zkreqmax	10000 (standaard)	Vanaf dit aantal requests zal het zoekscherm niet direct de volledige tabel vullen
zkmetingmax	3000 (standaard)	Vanaf dit aantal metingen zal het zoekscherm niet direct de volledige tabel vullen

## Parameters Plenion

Zkbonmax zklbonmax zkfakmax zklfakmax zkversiemax	Bijvoorbeeld : 10000	Vanaf dit aantal zal het zoekscherm niet direct de volledige tabel vullen
---	----------------------	---

## *Parameters Plenion*

### 3. Parameters CarParts

<u>Parameter</u>	<u>Waarde</u>	
carparts	Yes	CarParts Applicatie
cpbtw	3	Carparts BTW tarief ! Dit is een ID van een BTW-code !
cpbvautostatus	195	Carparts standaard status van een wagen ! Dit is een ID uit de werktabel !
cpinformex		Leverancierscode informex Leverancier moet aangemaakt worden met de ingevulde code (bijvoorbeeld ("informex"))
cprekstp	61	CarParts kostenplaats bij verkoop stukken ! Dit is een ID uit de werktabel !
cpreksts	62	CarParts kostensoort bij verkoop stukken ! Dit is een ID uit de werktabel !
cprekverk	60	CarParts verkooprekening bij verkoop stukken ! Dit is een ID uit de werktabel !
cprekvernieuw	60	Verkooprekening voor nieuwe onderdelen ! ! Dit is een ID uit de werktabel !
cprekverkauto	60	Verkooprekening voor wagens (ID)
cprekverkautomarge	60	Verkooprekening voor margewagens (ID)
cpverkoop	yes	CarParts : menu verkoop (klanten/facturen)
informex	yes	Informex Module
cpcrm	Yes	CRM voor CarParts
cpautoart	Yes	Koppeling tussen CarParts en artikelbestand Plenion?
cpcoeff		Waarde die gebruikt wordt bij prijzen etiketten
cpstatverkocht		ID van de status verkocht. Auto krijgt deze status na factuur
cpschema	0,1,2,3 of 4	0 = schema op doc zones en op scherm 1 = geen schema op doc zones, wel op scherm 2 = geen schema's op doc zones en op scherm 3 = schema op doc zones maar niet op scherm 4 = Gebruik van <b>CODE2</b> , Beheer stukken zit in subscherm. (collignon)
dirfotoauto	L:\FotoAuto\	De hoofdmap met de foto's. Per wagen kan een map gemaakt worden indien er foto's op de wagen horen.
autofiche	heftruck	De omschrijving van hetgeen we in carparts beheren (leeg laten → wagen)
trigger_auto_zoek		Zet in de value de code die moet uitgevoerd worden bij het aanmaken of wijzigen van een auto record. Een voorbeeld is : <b>"auto"."zoek" = right("auto"."chasnr",7)</b> (=== zoekveld = laatste 7 posities van chasisnr)
bcautomate	yes	Scannen barcode AutoMate (autostuk.barcode)
zkautostuk	1 of 3	3 om zkautostuk3 te openen. Anders wordt zkautostuk geopend
dtauto	1 of 3	3 om dtauto3 te openen. Anders wordt dtauto geopend

# Parameters Plenion

## 4. Parameters ProCalc

<u>Parameter</u>	<u>Waarde</u>	
pcround	4	Afronden op X decimalen (Toeslagfactor in berekeningen)
pcvkp		ProCalc default verkoopprijs (0 = min, 1,2,3 of 4)
procalc	Yes	Procalc Applicatie

## 5. Parameters CRM

<u>Parameter</u>	<u>Waarde</u>	
crm	Yes	CRM applicatie

## 6. Parameters Finance

<u>Parameter</u>	<u>Waarde</u>	
finance	Yes	Finance applicatie (vervangt parameter betalingsopvolging)
financedoorvoeren	Yes	Collignon gebruikt FAKB records om betalingen af te werken Klanten als Demaere geven gewoon de betalingen in in de uitreksels en koppelen die aan de factuur. Stel deze paramter in op yes als je bij het afwerken van de facturen (zie menu finance) enkel rekening wilt houden met wat op de uitreksels staat.

## 7. Parameters Plant


<u>Parameter</u>	<u>Waarde</u>	
plant	yes	Plant : wijziging van sommige labels in labels voor de plantensector <b>!!! De berekening van de verkoopprijs wordt anders !!!</b>

# Parameters Plenion

## 8. Schema's CarParts

In het detailscherm van wagens zijn verschillende schema's mogelijk. Het schema dat wordt weergegeven hangt af van het veldje 'value' in de werktabel bij de aard van de wagen. Er zijn de volgende mogelijkheden :

- 1 => personenwagen
- 2 => break
- 3 => 4 x 4
- 4 => bestelwagen
- 5 => vrachtwagen
- 6 => porsche / sportwagen
- 9 => motorfiets

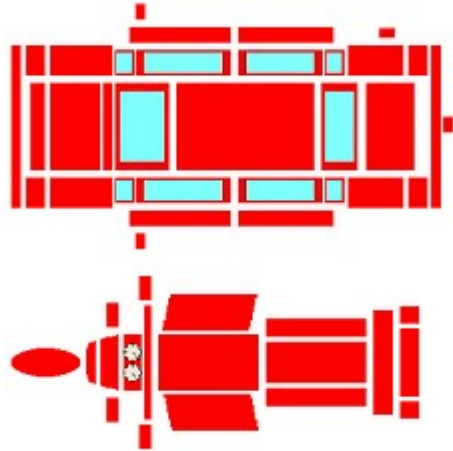

## Parameters Plenion

### 9. Andere

Het parameterbestand ("params.ini") bevindt zich lokaal bij de gebruiker en bevat gegevens zoals de default gebruikerscode, de standaardprinters, de standaard-directories voor afbeeldingen en documenten, enz... De meeste van deze parameters kunnen ingesteld worden via het configuratiescherm op de computer van de gebruiker.

**!!! DE GEMAAKTE INSTELLINGEN IN HET PARAMETERBESTAND GELDEN ENKEL VOOR DE INSTALLATIE OP HET DESBETREFFENDE WERKSTATION. DEZE INSTELLINGEN MOETEN DUS OP IEDER WERKSTATION GEBEUREN !!!**

### 10. Dagboeken

<u>VAN</u>	<u>TOT</u>	<u>SOORT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
0	89	BON	offertes,orders,leveringen
30	30	BON	Offerte
50	50	BON	Order
60	60	BON	Levering
70	70	BON	Contract
90	99	FAK	Facturen
100	189	LBON	Bestellingen leverancier
190	199	LFAK	Recepties/facturen leverancier
200	299	VRRD	200 → Inventaris 210 → Verbruik 220 → Terugname 290 → Transfert tussen magazijn (stock=0/mag=0) (wordt afgewerkt met 291&292) 291 → Transfert van magazijn (stock=1/mag=-1) 292 → Transfert naar magazijn (stock=-1/mag=1)
300	399	PROD	Productie
400	499	KAS	Kassa's
500	599	CARPARTS	500 → Nummering auto's 501 → Demontagenummer 510 → Nummering beginvoorraad 520 → Nummering genereren beginvoorraad 530 → Import INFORMEX
600	699	PROJ	Nummering projecten
700	799	BANK	Banken, nummering rekeninguitreksels
800	809	HER	Herstellingen
810	819	SERIE	Nummering serienummers
900	999	/	/
1000	1000	ETIK	Etiket-batchnummer
1001	1001	KLANT	Nummering klantenbestand
1002	1002	LEV	Nummering leveranciers
1003	1003	EAN-CODE	Nummering EAN-codes
1004	1004	SCAN	Nummering TWAIN-scanning
1005	1005	PROJBUDGET	Nummering projectbudgetten
1006	1006	ARTIKEL	Nummering artikels
1007	1007	PROSPECT	Nummering prospecten
1008	1008	CARPARTS	Nummering interne ref wagens
1009	1009	KLANTPARK	Nummering plaatnr klantpark